


TRATAMIENTO DE PINTURA DE LAS COLUMNAS

- Arenado
- Dos manos de pintura EPOXI autoimprimante de altos solidos de 80 micrones en total (tipo AMERCOAT 385 de REVESTA O SIMILAR).
- Dos manos de esmalte poliuretánico color a definir en obra, o por la inspección de Obra.
- TOTAL PINTURA MINIMA TERMINADA DEBE SER 120 MICRONES
- Dos manos internas de pintura asfáltica desde la base hasta el orificio del tablero
- Dos manos externas de pintura asfáltica en toda la superficie de empotreamiento mas 15cm. sobre nivel de piso
- Recubrir con POLIGUARD toda la superficie de empotramiento mas 15cm. sobre nivel de piso.-

TODAS LA COLUMNAS SE DEBERAN REALIZAR CON TUBOS NUEVOS DE ACERO (con o sin costura)

LA TAPA DE TABLERO DE COLUMNA IRA SUJETA CON 4 TORNILLOS DE BRONCE DE 5/16", CABEZA HEXAGONAL

El tablero para la columna será de EPOXI de (85x180x5)mm

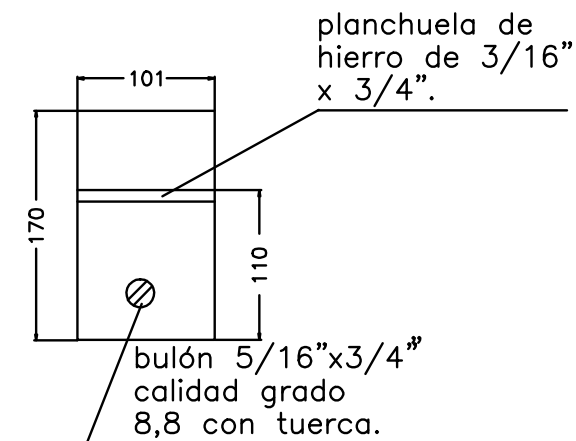

DETALLE (A)

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA	
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA	
Dib: Ing. Sabattini P.	DETALLE COLUMNA DOBLE BRAZO ALTURA LIBRE: 9 mts.-
Rev: Ing. Sabattini P.	
Aprob: Ing. Dottl	
C-9-2	